


PRODUCT DATA · GRUPO ALPE

Esquinero kraft de 3 pulg x 3 pulg x 248 cm, calibre 160

DESCRIPCIÓN

Perfil angular de cartón laminado para proteger aristas, distribuir la presión del fleje y mejorar la estabilidad de cargas unitizadas. Selección final sujeta a muestra, aplicación y criterio de aceptación acordado.

CARACTERÍSTICAS

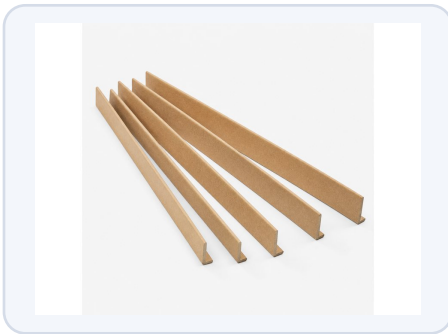

- Protege esquinas y bordes
- Reduce marcas del fleje
- Ayuda a estabilizar columnas
- Mejora la presentación del embarque
- Medida nominal: 3 pulg x 3 pulg x 248 cm, calibre 160
- Acabado: Kraft natural
- Criterio de ingeniería: Elegir ala y calibre según compresión
- Control de recepción: Medir alas, longitud y calibre

APLICACIONES TÍPICAS

01 Cajas paletizadas

02 Lámina y perfiles

03 Electrodomésticos

04 Carga flejada o empleada

FAMILIA DE PRODUCTO GRUPO ALPE

SKU	VARIANTE / PRESENTACIÓN	UNIDAD
ES-BL-2X2-40	Esquinero blanco de 2" x 2" x 40"	Pieza
ES-BL-2X2-48	Esquinero blanco de 2" x 2" x 48"	Pieza
ES-BL-2X2-914-C160	Esquinero blanco de 2" x 2" x 91.44 cm, calibre 160	Pieza
ES-KR-2X2-248-C160	Esquinero kraft de 2 pulg x 2 pulg x 248 cm, calibre 160	Pieza
ES-KR-2X2-925-C140	Esquinero kraft de 2" x 2" x 92.5 cm, calibre 140	Pieza
ES-KR-3X3-248-C160	Esquinero kraft de 3 pulg x 3 pulg x 248 cm, calibre 160	Pieza

SOLICITAR COTIZACIÓN POR WHATSAPP · 81 3118 7013

Datos técnicos · Esquinero kraft de 3 pulg x 3 pulg x 248 cm, calibre

DATOS FÍSICOS Y ESPECIFICACIÓN

PROPIEDAD / PARÁMETRO	VALOR DE REFERENCIA	VERIFICACIÓN
Medida nominal	3 pulg x 3 pulg x 248 cm, calibre 160	Inspección dimensional
Acabado	Kraft natural	Orden de Compra
Construcción	Capas de papel/cartón laminadas en perfil L	Orden de Compra
Calibre	Calibre 160; equivalente nominal 4.06 mm si se expresa en milésimas de pulgada	Orden de Compra
Ángulo	90° nominal	Orden de Compra
Resistencia	Se selecciona por longitud, calibre, ala y carga aplicada	Certificado / prueba
Compatibilidad	Fleje, película stretch y tarima	Orden de Compra
Presentación	Pieza	Orden de Compra
Variable crítica de selección	Ancho de ala, calibre, longitud, compresión y tensión de flejado	Orden de Compra
Criterio de liberación	Muestra aprobada, integridad visual y concordancia con la Orden de Compra	Orden de Compra

SELECCIÓN, COMPATIBILIDAD Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

CRITERIO	RECOMENDACIÓN
Aplicación prevista	Elegir ala y calibre según compresión
Variable crítica	Cubrir la altura efectiva de la carga
Condición operativa	Confirmar acabado blanco o kraft
Validación previa	Validar exposición a humedad
Criterio de recepción	Medir alas, longitud y calibre; Revisar ángulo y rectitud

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Almacenar plano, limpio y seco, separado de muros y piso.
Proteger de humedad, aplastamiento, polvo y luz solar directa.

VIDA ÚTIL / CONSERVACIÓN

La conservación depende de humedad, temperatura y estiba.
Acondicionar el material al área de empaque antes de evaluar dimensiones o desempeño.

CONTROL, DOCUMENTACIÓN Y NOTAS

La resistencia final se confirma mediante muestra, especificación de compra y pruebas del empaque completo cuando la aplicación lo requiera.
Control de recepción: Medir alas, longitud y calibre; Revisar ángulo y rectitud; Descartar piezas delaminadas; Verificar humedad y acabado.
Preparación y uso: Colocar alineado con la arista; Fijar antes de tensar el fleje; No exceder la tensión de diseño. Trazabilidad mínima: registrar SKU, lote, fecha de recepción, proveedor, muestra aprobada y número de Orden de Compra. Nota técnica: El calibre indicado se conserva como referencia comercial; su equivalencia métrica debe validarse con una muestra o certificado del proveedor.